
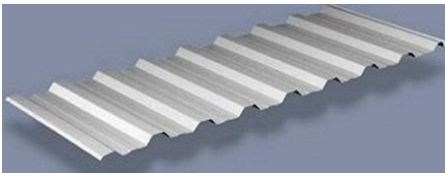
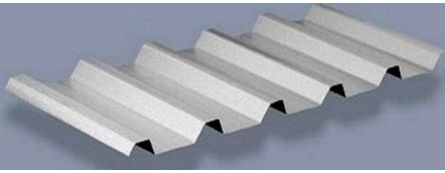


AKČNÍ CENÍK

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDMAT

Profil krytiny	Profil krytiny	Povrchová úprava	Tloušťka mm	ArcelorMittal
				Cena v Kč/m ² bez DPH
	ZEFIR	polyester 25 µm	0,5	200

TRAPÉZOVÉ PLECHY TRB35/1035 a TRB18/1100

Profil krytiny	Profil krytiny	Povrchová úprava	Tloušťka mm	ArcelorMittal
				Cena v Kč/m ² bez DPH
	TRB18/1100	polyester 25 µm	0,5	200
	TRB35/1035	polyester 25 µm	0,5	210

AKCE PLATÍ NA ODSŤÍNY

**RAL 3011(červená), 8004(cihlová), 8017(hnědá), 3005(vínová), 9002(šedobílá),
9010(bílá), 9006(stříbrná)**

Víte co kupujete?

Plechové střešní krytiny se válcují za studena z pásů plechu, jejichž povrchová úprava je předem zcela dokončena. Firmy, které se zabývají válcováním používají různé materiály od různých dodavatelů, což je hlavním měřítkem kvality střešní krytiny. Za jednu z nejdůležitějších informací považujeme jasný původ mat. použitého pro válcování krytiny.

Pro výrobu střešních krytin Budmat jsou použity povrchově upravené plechy od špičkových evropských výrobců SSAB(Švédsko), Voestalpine(Rakousko), ArcelorMittal(Belgie-polymat, Polsko-polyester) - označeno na spodní straně plechu. Správná gramáž zinkování (275g/m²), technologie nanášení povrchových úprav a válcování krytin na nejmodernějších strojích jsou zárukou vysoké kvality.

Platnost od 8.6.09 do 8.7.09, případně do vyprodání.