


Plechové střešní krytiny




Technická specifikace

Celková šířka	1180 mm
Krycí šířka	1100 mm
Délka modulu	350 nebo 400 mm
Výška profilu	37 mm
Výška prolisu	14 mm
Tloušťka plechu	0,5 mm
Délka plechu	1305-6505 mm
Barevné odstíny	21 barev
Kondenzační a kapilární drážka v překrytí ploten	

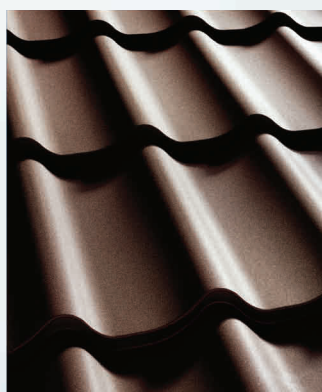

Technická specifikace

Celková šířka	1180 mm
Krycí šířka	1100 mm
Délka modulu	350 nebo 400 mm
Výška profilu	43 mm
Výška prolisu	20 mm
Tloušťka plechu	0,5 mm
Délka plechu	1155-6500 mm
Barevné odstíny	35 barev
Kondenzační a kapilární drážka v překrytí ploten	

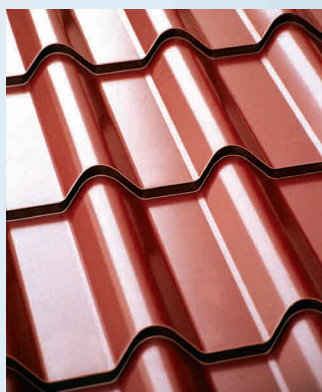

Technická specifikace

Celková šířka	1140 mm
Krycí šířka	1040 mm
Délka modulu	350 nebo 400 mm
Výška profilu	54 mm
Výška prolisu	20 mm
Tloušťka plechu	0,5 mm
Délka plechu	1155-6500 mm
Barevné odstíny	35 barev
Kondenzační a kapilární drážka v překrytí ploten	



Technická specifikace

Celková šířka	1102 mm
Krycí šířka	1000 mm
Délka modulu	400 mm
Výška profilu	63 mm
Výška prolisu	20 mm
Tloušťka plechu	0,5 mm
Délka plechu	1305-6505 mm
Barevné odstíny	35 barev
Kondenzační a kapilární drážka v překrytí ploten	



ZEFIR – výška prolisu v kombinaci s délkou modulu 400 mm je jedno z neekonomičtějších řešení použití střešní krytiny.

Povrchová úprava – polyester 25, polymat 35



SARA – optimalizovaná výška profilu a větší hloubka prolisu působí velmi plasticky. Použití matných barev se dokonale přizpůsobuje vzhledu tradičních keramických tašek.

Povrchová úprava – polyester 25, polymat 35, nova 50, novamat 50



ARIA – jeden z nejmodernějších výrobků v oblasti ocelových střešních krytin. S ohledem na nízkou váhu, vysoký profil a výšku odsokoku se hodí jak na nové, tak na rekonstruované objekty.

Povrchová úprava – polyester 25, polymat 35, nova 50, novamat 50



WENUS – vysoká pružná vlna a hluboký prolis dávají této střešní krytině lehkost, eleganci a zdůrazňují její jedinečný vzhled. S úspěchem může být použita na rodinné domy, při rekonstrukci střešních památek a k tvorbě individuální, exkluzivní a elitní architektury.























Povrchová úprava – polyester 25, polymat 35, nova 50, novamat 50

STATO střechy s.r.o.
STŘECHY – PLECHY – OKAPY
STATO střechy s.r.o.
2. května 1586, 763 61 Napajedla
stato@statostrechy.cz
www.statostrechy.cz

PRODEJCE

BUD MAT[®]
www.budmat.cz

Trapézové plechy

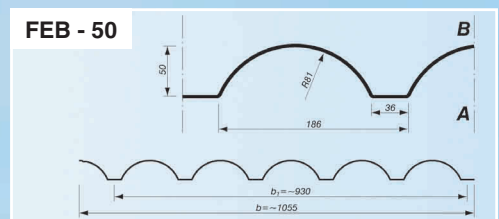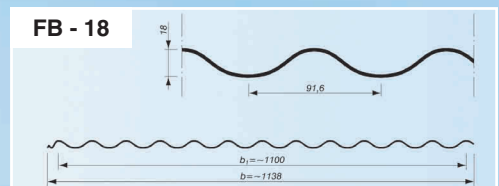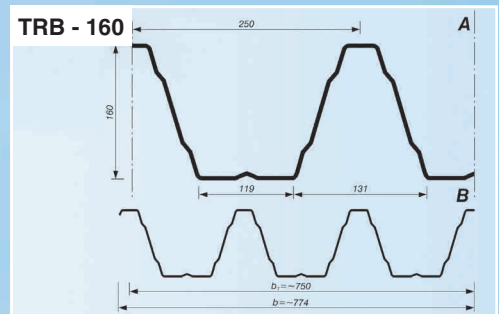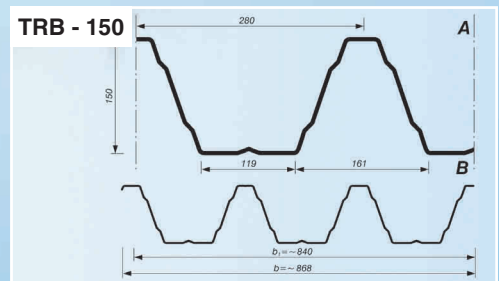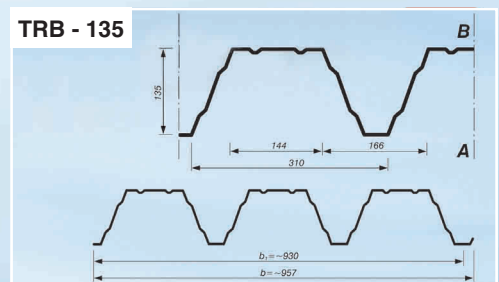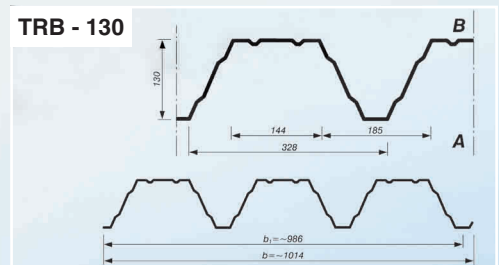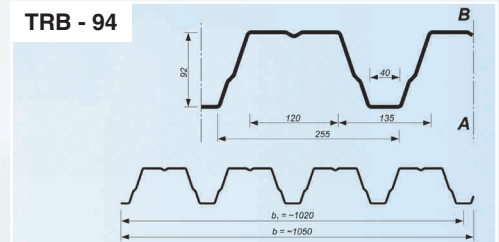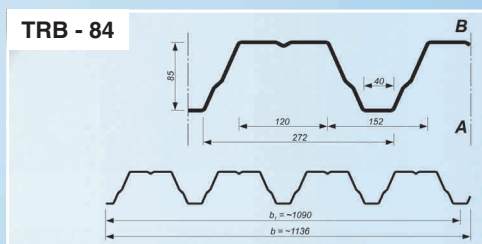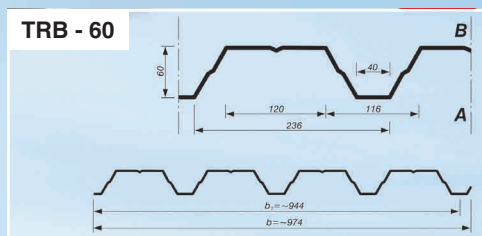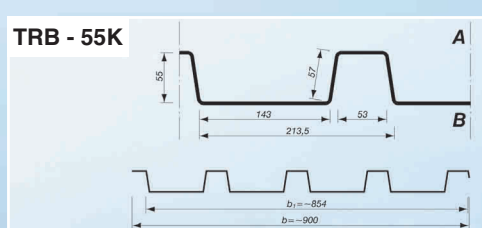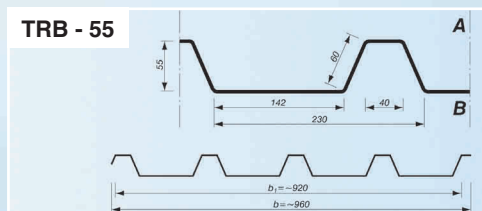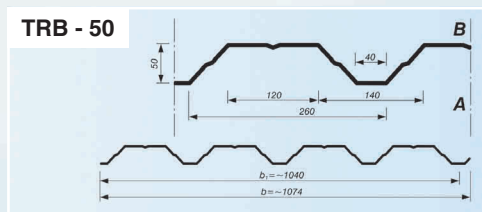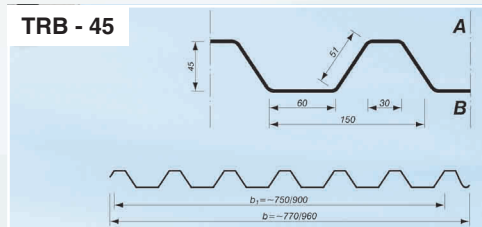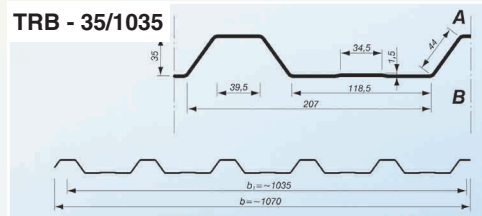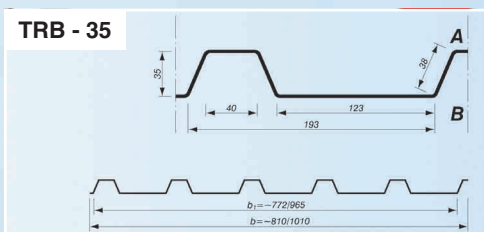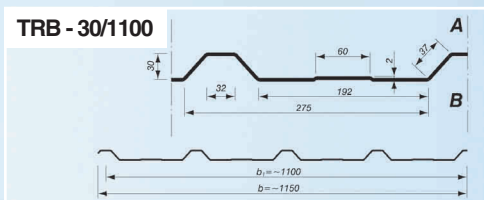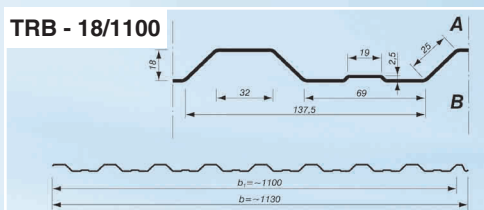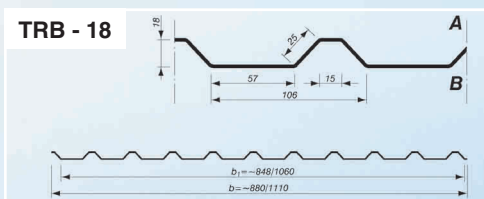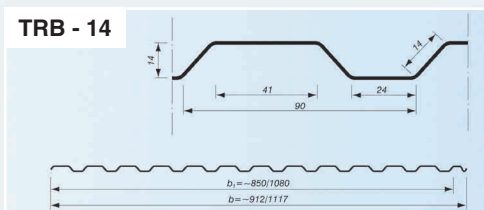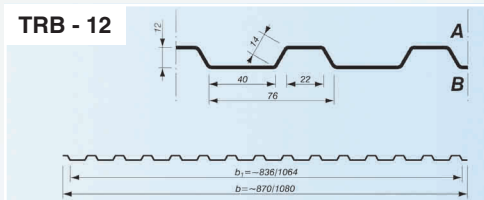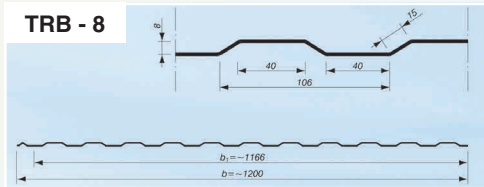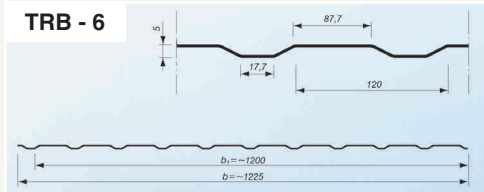

STATO střechy s.r.o.
STŘECHY – PLECHY – OKAPY
STATO střechy s.r.o.
2. května 1586, 763 61 Napajedla
stato@statostrechy.cz
www.statostrechy.cz

PRODEJCE

BUD MAT[®]
www.budmat.cz